



Online Data sheet

Enkoder WDGI 36C

www.wachendorff-automation.com.tr/wdgi36c

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDGI 36C



Illustration similar



- Kompakt ve sağlam
- 1'den 16384'e kadar tüm darbe sayıları PPR mevcuttur
- Standart endüstriyel enkoder
- Koruma sınıfı IP67; şaft girişinde IP65

www.wachendorff-automation.com.tr/wdgi36c

Çözünürlük

İmpuls sayısı (PPR)	1 PPR -16384 PPR
---------------------	------------------

Mekanik veriler

Flanş tipi	Yuvarlak flanş
Flanş malzemesi	Alüminyum
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Flanş çapı	Ø 36 mm

Şaft(lar)

Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Başlangıç torku	Oda sıcaklığında yakl. 0,3 Ncm

Şaft çapı	Ø 6 mm
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Yatak

Yatak tipi	2 hassas bilyeli yatak
Ömür	%100 yatak yükünde %40 yatak yükünde %20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı	12000 dev/dak.

İşlevsel güvenlik için özellikler

MTTF _d	2200 a
Kullanım ömrü (TM)	25 a
Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h)	%20 yatak yükünde ve 12000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC)	0 %

Elektrik veriler

İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	4,75 VDC ila 30 VDC: typ. 40 mA
İşlev ilkesi	manyetik
Çıkış devresi	HTL (TTL at 5 VDC) HTL, ters çev. (5 VDC'de TTL/RS422 uyumlu)
İmpuls frekansı	HTL ila 16384 PPR: azami 600 kHz TTL ila 16384 PPR: azami 1 MHz
Kanallar	ABN ve ters çevrimli sinyaller
Yük	azami 40 mA / kanal
Çıkış koruması	ters polarite ve kısa devre koruması

Kesinlik

Faz kayması	90° ± bir bölüm uzunluğunun azami % 7,5'u
İmpuls/duruş oranı	50 % ± max. 7 %

Çevre verileri

ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
Bir EMC kapatır:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Titreşim: (DIN EN 60068-2-6)	50 m/s ² (10 Hz ila 2000 Hz)
Darbe: (DIN EN 60068-2-27)	1000 m/s ² (6 ms)
Electrical Safety:	DIN VDE 0160 uyarınca

Customs information

Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany


Genel veriler

Ağırlık	yakl. 125 g
Bağlantı	Kablo veya fiş çıkışı
Koruma sınıfı (EN 60529)	Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65; kablo girişi K1: IP40
Çalışma sıcaklığı	Fiş çıkışı: -40 °C ila +85 °C, kablo çıkışı: -20 °C ila +80 °C (seçenek ACA: -40 °C ila +85 °C)
Yatak sıcaklığı	Fiş çıkışı: -40 °C ila +85 °C, Kablo çıkışı: -30 °C ila +80 °C (Seçenek: ACA: -40 °C ila +85 °C)

Daha geniş bilgi

Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv>
Uygun aksesuar
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks>

Kablo bağlantısı L2 eksenel, 2 m kablolu

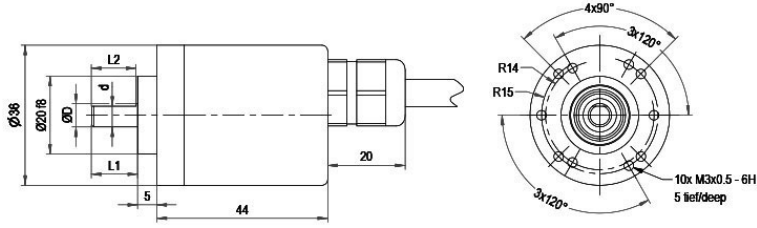

D=67 L1=12 d=5.3 L2=11.5

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama


**ABN ters çevirim
mümkün**

L2 eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri		
	L2	L2
Devre	N35	M35
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
-	-	-
A ters çev.	-	RD
B ters çev.	-	BK, (BU ile ACA)
N ters çev.	-	VT
Ekran	Tel	Tel

Kablo bağlantısı L3 radyal, 2 m kablolu

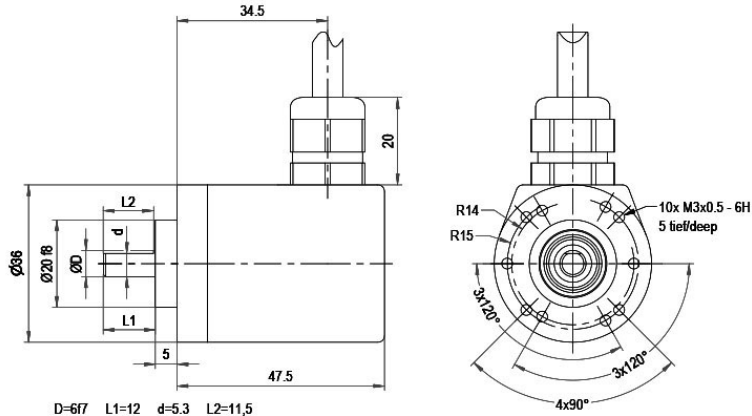

Tanımlama


**ABN ters çevirim
mümkün**

L3 radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri		
	L3	L3
Devre	N35	M35
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
-	-	-
A ters çev.	-	RD
B ters çev.	-	BK, (BU ile ACA)
N ters çev.	-	VT
Ekran	Tel	Tel

Kablo K1 (IP40) radyal 2 m kablo ile

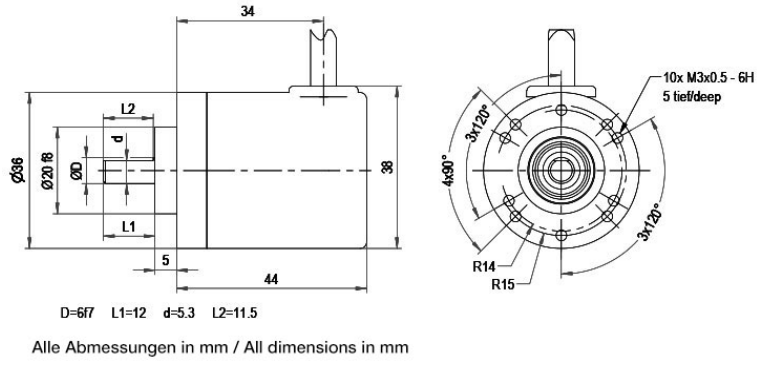

Tanımlama


**ABN ters çevirir
mümkün**

K1 radyal, Ekran açık (IP40)

•

Bağlantı tahsisleri		
	K1	K1
Devre	N35	M35
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
-	-	-
A ters çev.	-	RD
B ters çev.	-	BK
N ters çev.	-	VT
Ekran	Tel	Tel

Sensör fişi (M12x1), SB eksenel, 5, 8 veya 12 kutuplu

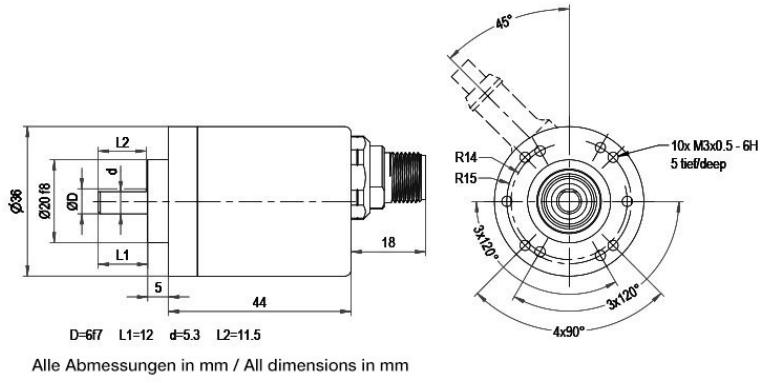


Tanımlama

**ABN ters çevirim
mümkün**

SB5	eksenel, 5 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	-
SB8	eksenel, 8 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•

Bağlantı tahsisleri		
	SB5 5 kutuplu	SB8 8 kutuplu
Devre	N35	M35
GND	3	1
(+) Vcc	1	2
A	4	3
B	2	4
N	5	5
-	-	-
A ters çev.	-	6
B ters çev.	-	7
N ters çev.	-	8
bağlı değil	-	-
Ekran	-	-

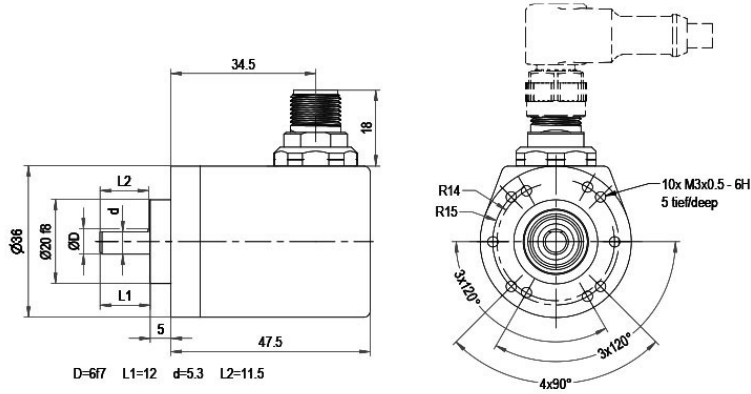Sensör fişi (M12x1), SC, radyal, 5-, 8-kutuplu


Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama
**ABN ters çevirir
mümkün**

SC5 radyal, 5 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı

-

SC8 radyal, 8 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri		
	SC5	SC8
	5 kutuplu	8 kutuplu
Devre	N35	M35
GND	3	1
(+) Vcc	1	2
A	4	3
B	2	4
N	5	5
-	-	-
A ters çev.	-	6
B ters çev.	-	7
N ters çev.	-	8
bağlı değil	-	-
Ekran	-	-

Seenekler

Özellikle hafif alışır verici

Sipariş kodu

Enkoder WDGİ 36C özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, başlangı torku $\leq 0,25$ Ncm olarak ve şaft girişindeki koruma türü IP50 olarak deėişir.

AAC

Düşük sıcaklık

Sipariş kodu

N35, M35 ıkış devreli enkoder WDGİ 36C, (flanşta ölçülen) genişletilmiş -40 °C ila $+85$ °C ısı aralığıyla da teslim edilebilir.

ACA

Basın dengeleme diyaframıyla

Sipariş kodu

WDGİ 36C enkoder basın dengeleme diyaframıyla tedarik edilebilir. Bu membran yüksek rutubet ortamında enkoder gövdesine su girmesini engeller. Koruma sınıfı IP67'ye kadar; sıcaklık aralığı ve tuz spreyi direnci deėişmez. DIN EN ISO2812-1 uyarınca kimyasallara ve solventlere direnli.

ACR

Kablo uzunluėu

Sipariş kodu

Enkoder WDGİ 36C 2 metreden fazla kabloyla da mevcuttur. Azami kablo boyu alışma gerilimine ve frekansa baėlıdır; bkz. <https://www.wachendorff-automation.com.tr/genel-teknik-veriler/>

XXX = desimetre


Sipariş sırasında, lütfen sipariş numarasını boyu desimetre olarak belirten 3 basamaklı bir sayıyla tamamlayın.

Örnek: 5 m kablo uzunluėu = 050

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz			
WDGI 36C	WDGI 36C	WDGI 36C			
	Şaft çapı				
06	06				
	Çözünürlük (PPR):				
1-16384	1-16384				1-16384
	Kanallar:				
ABN	ABN				ABN
	Çıkış devresi				
N35	Çözünürlük PPR	Çalışma gerilimi VDC	Çıkış devresi	-	Sipariş koduna
	1-16384	4,75 - 30	HTL (TTL at 5 VDC)	-	N35
		4,75 - 30	HTL, ters çev. (5 VDC'de TTL/RS422 uyumlu)	-	M35
	Elektrik bağlantı				
K1	Tanımlama		ABN ters çevirim mümkün	Sipariş koduna	
	Kablo: Uzunluk (2 m standart)				
	radyal, Ekran açık (IP40)		•	K1	
	eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı		•	L2	
	radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı		•	L3	
	Konektör: (Konektör enkoder gövdesine kabloyla bağlı)				
	Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, eksenel		-	SB5	
	Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, radyal		-	SC5	
	Sensör fiş, M12x1, 8 kutuplu, eksenel		•	SB8	
	Sensör fiş, M12x1, 8 kutuplu, radyal		•	SC8	
	Seçenekler				
	Tanımlama		Sipariş koduna		
	Özellikle hafif çalışır verici		AAC		
	Düşük sıcaklık		ACA		
	Basınç dengeleme diyaframıyla		ACR		
	Hiçbir seçenek işaretlenmedi		Boş		
	Kablo uzunluğu		Kablo uzunluğu		

Örn. sipariş no.=	WDGI 36C	06	1-16384	ABN	N35	K1	
-------------------	----------	----	---------	-----	-----	----	--

WDGI 36C		1-16384	ABN				Enkoderiniz
----------	--	---------	-----	--	--	--	-------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-automation.com.tr/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

