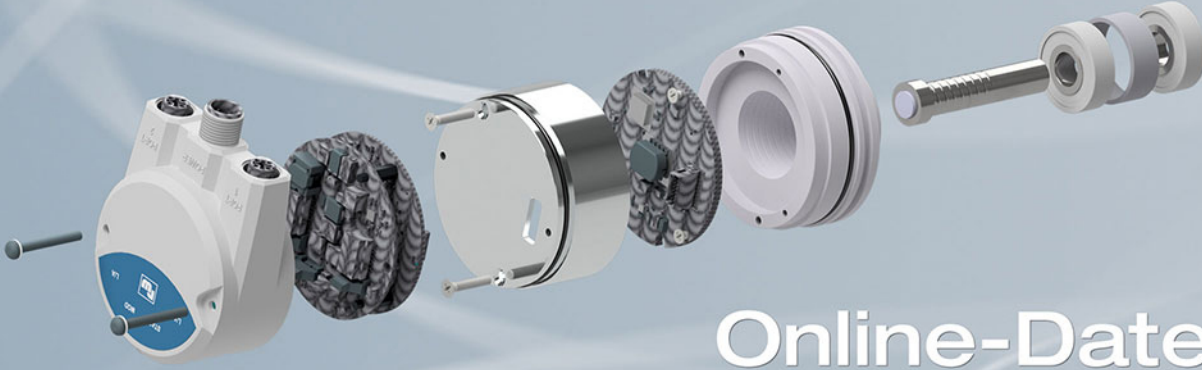




Online-Datenblatt

Enkoder WDGP 58E


www.wachendorff-automation.com.tr/wdgp58e

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDGP 58E (manyetik)



- Yüksek kaliteli elektronikler sayesinde 16384'e kadar herhangi bir sayıda darbe
- Koruma sınıfı IP67, şaft girişinde IP65
- 1 MHz'e kadar yüksek çıkış frekansı
- 4,75 VDC ila 32 VDC'de ters polarite koruması ve kısa devre koruması

www.wachendorff-automation.com.tr/wdgp58e

Çözünürlük

Impuls sayısı (PPR)	1 PPR -16384 PPR
---------------------	------------------

Mekanik veriler

Gövde

Flanş tipi	Yarım Delikli
Flanş malzemesi	Alüminyum
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Tork destekleri	1 tork desteği WDGDS10001 dahil
- 1. Yay levhası kompansasyonu	eksenel: $\pm 0,8$ mm , radyal: $\pm 0,2$ mm
- Azami çalışma hızı	6000 dev/dak. Azami +60 °C çalışma sıcaklığına kadar
- 2. Silindirik pim 4 mm	WDGDS10005 aksesuar gerektirir
- Kompansasyon	eksenel: $\pm 0,5$ mm , radyal: $\pm 1,5$ mm , Azami çalışma hızı: 3000 dev/dak.
Gövde çapı	$\varnothing 58$ mm

Şaft(lar)

Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Başlangıç torku	Oda sıcaklığında yakl. 1,6 Ncm
Tespit	Sökülemez kelepçe halkası

Şaft çapı	$\varnothing 6$ mm
Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Şaft çapı	$\varnothing 8$ mm
Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Şaft çapı	$\varnothing 10$ mm
Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Şaft çapı	$\varnothing 12$ mm
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Şaft çapı	$\varnothing 14$ mm
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Şaft çapı	$\varnothing 15$ mm
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Yatak

Yatak tipi	2 hassas bilyeli yatak
Ömür	%100 yatak yükünde %40 yatak yükünde %20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı	6000 dev/dak.

İşlevsel güvenlik için özellikler

MTTF _d	1200 a
Kullanım ömrü (TM)	25 a
Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h)	%20 yatak yükünde ve 6000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC)	0 %

Elektrik veriler

İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	4,75 VDC ila 32 VDC: typ. 80 mA
Çıkış devresi	HTL HTL, ters çev. TTL TTL, RS422 uyumlu, ters çev.
İmpuls frekansı	HTL ila 16384 PPR: azami 600 kHz TTL ila 16384 PPR: azami 1 MHz
Kanallar	ABN ve ters çevrimli sinyaller

Yük	azami 40 mA / kanal
Çıkış koruması	ters polarite ve kısa devre koruması

Kesinlik

Faz kayması	90° ± bir bölüm uzunluğunun azami % 8,5'u
İmpuls/duruş oranı	50 % ± max. 7 %

Çevre verileri

ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
EMC uyarınca:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Titreşim: (DIN EN 60068-2-6)	50 m/s ² (10 Hz - 2000 Hz)
Darbe: (DIN EN 60068-2-27)	1000 m/s ² (6 ms)
Tasarım:	DIN VDE 0160 uyarınca

Customs information

Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany

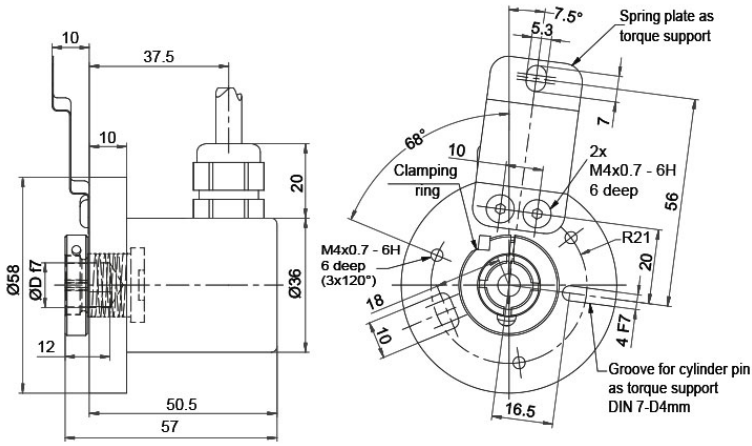
Genel veriler

Ağırlık	yakl. 200 g
Bağlantı	Kablo veya fiş çıkışı
Koruma sınıfı (EN 60529)	Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65
Çalışma sıcaklığı	Fiş çıkışı: -40 °C ila +85 °C, kablo çıkışı: -20 °C ila +80 °C
Yatak sıcaklığı	Fiş çıkışı: -40 °C ila +100 °C, Kablo çıkışı: -30 °C ila +80 °C

Daha geniş bilgi

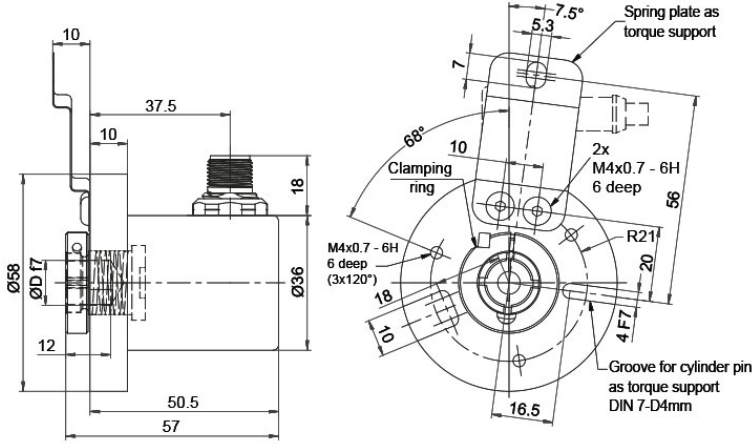
Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv>

Uygun aksesuar
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks>



Kablo bağlantısı L3 radyal, 2 m kablolu

Tanımlama
**ABN ters çevirim
mümkün**
L3 radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri				
	L3	L3	L3	L3
Devre	M11, M12	M13, M14	N11, N12	N13, N14
GND	WH	WH	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN	BN	BN
A	GN	GN	GN	GN
B	YE	YE	YE	YE
N	GY	GY	GY	GY
SET	-	PK	-	PK
A ters çev.	RD	RD	-	-
B ters çev.	BK	BK	-	-
N ters çev.	VT	VT	-	-
Ekran	Tel	Tel	Tel	Tel

Sensör fişi (M12x1), SC, radyal, 5-, 8-, 12-kutuplu

Tanımlama

	ABN ters çevirim mümkün
SC5 radyal, 5 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	-
SC8 radyal, 8 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•
SC12 radyal, 12 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•

Bağlantı tahsisleri			
	SC5	SC8	SC12
	5 kutuplu	8 kutuplu	12 kutuplu
			
Devre	N11, N12	M11, M12	M13, M14
GND	3	1	3
(+) Vcc	1	2	1
A	4	3	4
B	2	4	6
N	5	5	8
SET	-	-	5
A ters çev.	-	6	9
B ters çev.	-	7	7
N ters çev.	-	8	10
bağlı değil	-	-	2, 11, 12
Ekran	-	-	-

Seenekler**Kablo uzunluęu**

Enkoder WDGP 58E 2 metreden fazla kabloyla da mevcuttur. Azami kablo boyu alıřma gerilimine ve frekansa baęlıdır; bkz. www.wachendorff-automation.com.tr/atd
Sipariř sırasında, lütfen sipariř numarasını boyu desimetre olarak belirten 3 basamaklı bir sayıyla tamamlayın.
Örnek: 5 m kablo uzunluęu = 050

Sipariř kodu**XXX = desimetre**

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz
WDGP 58E	WDGP 58E	WDGP 58E
	Delik Çap	
14	06; 08; 10; 12; 14; 15	
	Çözünürlük (PPR):	
1-16384	1-16384	1-16384
	Kanallar:	
ABN	ABN	ABN
	Çıkış devresi	
M11	Çözünürlük PPR	Çalışma gerilimi VDC
	1-16384	4,75 - 32
		HTL, ters çevrimli
		4,75 - 32
		TTL, RS422 uyumlu, ters çev.
		4,75 - 32
		HTL, ters çev. set zero pulse
		4,75 - 32
		TTL, RS422 uyumlu, ters çev. set zero pulse
	Erken uyarı çıkışı	Sipariş koduna
	-	M11
	-	M12
	-	M13
	-	M14
	-	N11
	-	N12
	-	N13
	-	N14
	Elektrik bağlantı	
L3	Tanımlama	ABN ters çevrim mümkün
	Kablo: Uzunluk (2 m standart)	Sipariş koduna
	radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı	• L3
	Konektör: (Konektör enkoder gövdesine kabloyla bağlı)	
	Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, radyal	- SC5
	Sensör fiş, M12x1, 8 kutuplu, radyal	• SC8
	Sensör fiş, M12x1, 12 kutuplu, radyal	• SC12
	Seçenekler	
	Tanımlama	Sipariş koduna
	Hiçbir seçenek işaretlenmedi	Boş
	Kablo uzunluğu	Kablo uzunluğu

Örn. sipariş no.=	WDGP 58E	14	1-16384	ABN	M11	L3		WDGP 58E		1-16384	ABN				Enkoderiniz
-------------------	----------	----	---------	-----	-----	----	--	----------	--	---------	-----	--	--	--	-------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-automation.com.tr/contact-sales-satis-tr/>



Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

