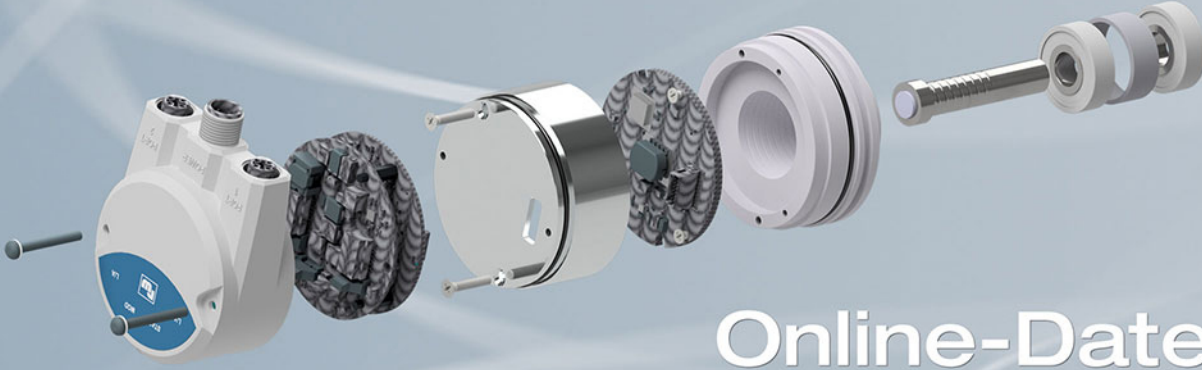




Online-Datenblatt

Enkoder WDG 50B

www.wachendorff-automation.com.tr/wdg50b

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDG 50B (optik)



- Mekanik direnci yüksek, ekonomik enkoder
- Koruma türü IP67; şaft girişinde IP65
- İsteğe bağlı: -40 °C ila +80 °C

www.wachendorff-automation.com.tr/wdg50b

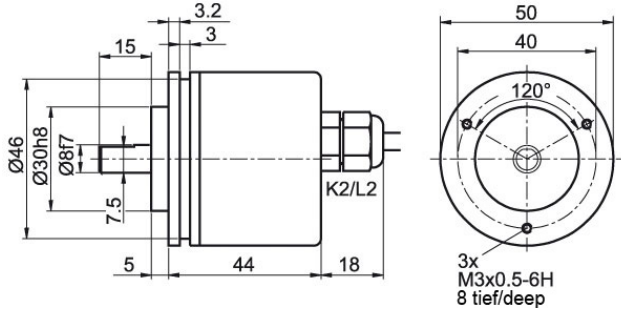
Çözünürlük	
İmpuls sayısı (PPR)	2500 PPR'ye kadar
Mekanik veriler	
Gövde	
Flanş tipi	Geçmeli Flanş
Flanş malzemesi	Alüminyum
Gövde malzemesi	Alüminyum, kaplamalı
Gözde çapı	Ø 50 mm
Gergi eksantriği	Hayali dairesi 61 mm
Şaft(lar)	
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Başlangıç torku	Oda sıcaklığında yakl. 0,3 Ncm
Şaft çapı	Ø 8 mm
Şaft uzunluğu	L: 15 mm
Azami şaft yükü, radyal	120 N
Azami şaft yükü, eksenel	70 N
Yatak	
Yatak tipi	2 hassas bilyeli yatak
Ömür	%100 yatak yükünde %40 yatak yükünde %20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı	12000 dev/dak.
İşlevsel güvenlik için özellikler	
MTTF _d	200 a
Kullanım ömrü (TM)	25 a
Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h)	%20 yatak yükünde ve 12000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC)	0 %
Elektrik veriler	
İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	4,75 VDC ila 5,5 VDC: typ. 70 mA
İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	10 VDC ila 30 VDC: typ. 70 mA
Çıkış devresi	TTL, RS422 uyumlu, ters çev. HTL
İmpuls frekansı	TTL ila 2500 PPR: azami 200 kHz HTL ila 2500 PPR: azami 200 kHz
Kanallar	AB ABN ve ters çevrimli sinyaller
Yük	azami 40 mA / kanal

Çıkış koruması	sadece H24 und R24 ile
Kesinlik	
Faz kayması	90° ± bir bölüm uzunluğunun azami % 7,5'u
İmpuls/duruş oranı	50 % ± max. 7 %
Çevre verileri	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
Bir EMC kapatır:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Titreşim: (DIN EN 60068-2-6)	50 m/s ² (10 Hz ila 2000 Hz)
Darbe: (DIN EN 60068-2-27)	1000 m/s ² (6 ms)
Tasarım:	DIN VDE 0160 uyarınca
Customs information	
Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany
Genel veriler	
Ağırlık	yakl. 160 g
Bağlantı	Kablo veya fiş çıkışı
Koruma sınıfı (EN 60529)	Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ila +80 °C
Yatak sıcaklığı	-30 °C ila +80 °C

Daha geniş bilgi

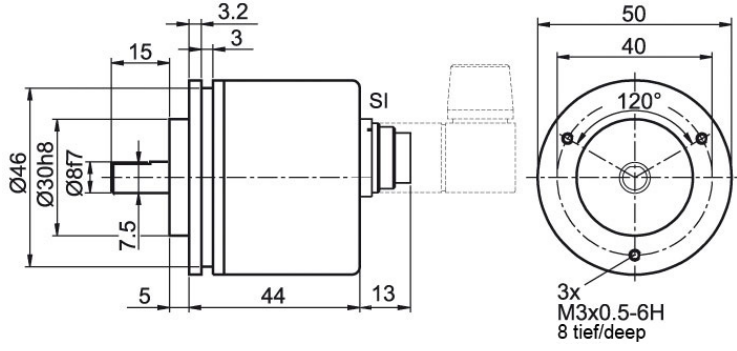
Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv>

Uygun aksesuar
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks>

Kablo bağlantısı K2, L2, 2 m kablolu

Tanımlama
**ABN ters çevirim
mümkün**

K2	eksenel, Ekran açık	•
L2	eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•

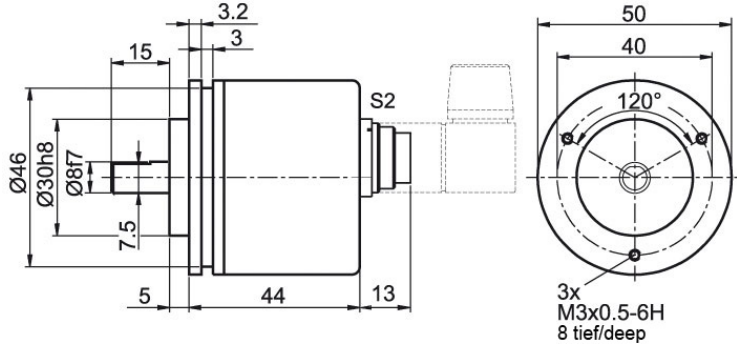
Bağlantı tahsisleri		
	K2, L2	K2, L2
Devre	H05, H24	R05, R24
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
Erken uyarı çıkışı	-	-
A ters çev.	-	RD
B ters çev.	-	BK, (BU ile ACA)
N ters çev.	-	VT
Ekran	Tel	Tel

Fiş (M16x0,75) SI, 5-, 6-, 8-, 12 kutuplu

Tanımlama
**ABN ters çevirim
mümkün**


SI5	eksenel, 5 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	-
SI6	eksenel, 6 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	-
SI8	eksenel, 8 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•
SI12	eksenel, 12 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•

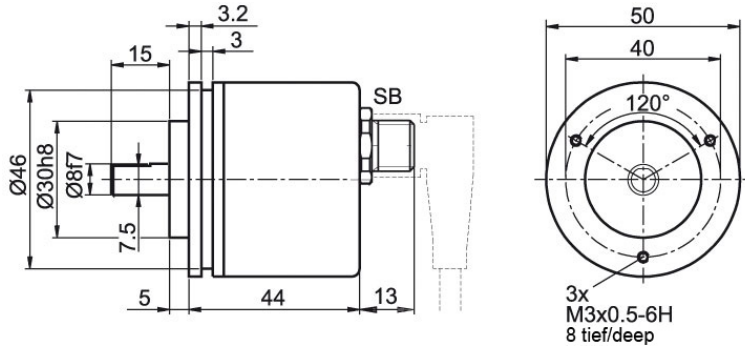
Bağlantı tahsisleri

	SI5	SI6	SI8	SI8	SI12	SI12
	5 kutuplu	6 kutuplu	8 kutuplu	8 kutuplu	12 kutuplu	12 kutuplu
						
Devre	H05, H24	H05, H24	H05, H24	R05, R24	H05, H24	R05, R24
GND	1	6	1	1	K, L	K, L
(+) Vcc	2	1	2	2	M, B	M, B
A	3	2	3	3	E	E
B	4	4	4	4	H	H
N	5	3	5	5	C	C
Erken uyarı çıkışı	-	-	-	-	-	-
A ters çev.	-	-	-	6	-	F
B ters çev.	-	-	-	7	-	A
N ters çev.	-	-	-	8	-	D
bağlı değil	-	5	6, 7, 8	-	A, D, F, G, J	G, J
Ekran	-	-	-	-	-	-

Fiş (M16x0,75) S2, 7 kutuplu

Tanımlama
**ABN ters çevirim
mümkün**
S2 eksenel, 7 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı

-

Bağlantı tahsisleri	
	S2
	7 kutuplu
	
Devre	H05, H24
GND	1
(+) Vcc	2
A	3
B	4
N	5
Erken uyarı çıkışı	-
A ters çev.	-
B ters çev.	-
N ters çev.	-
bağlı değil	6, 7
Ekran	-

Sensör fişi (M12x1), SB, 4, 5, 8 veya 12 kutuplu

Tanımlama
**ABN ters çevirim
mümkün**

SB4	eksenel, 4 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	-
SB5	eksenel, 5 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	-
SB8	eksenel, 8 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•
SB12	eksenel, 12 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•

Bağlantı tahsisleri

	SB4	SB5	SB8	SB8	SB12	SB12
	4	5	8	8	12	12
	kutuplu	kutuplu	kutuplu	kutuplu	kutuplu	kutuplu
						
Devre	H05, H24	H05, H24	H05, H24	R05, R24	H05, H24	R05, R24
GND	3	3	1	1	3	3
(+) Vcc	1	1	2	2	1	1
A	2	4	3	3	4	4
B	4	2	4	4	6	6
N	-	5	5	5	8	8
Erken uyarı çıkışı	-	-	-	-	-	-
A ters çev.	-	-	-	6	-	9
B ters çev.	-	-	-	7	-	7
N ters çev.	-	-	-	8	-	10
bağlı değil	-	-	6, 7, 8	-	2, 5, 7, 9, 10, 11, 12	2, 5, 11, 12
Ekran	-	-	-	-	-	-

Seenekler**Özellikle hafif alışır verici****Sipariş kodu**

Enkoder WDG 50B özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, başlangı torku $\leq 0,25$ Ncm olarak ve řaft giriřindeki koruma türü IP50 olarak deėiřir.

AAC**Düşük sıcaklık****Sipariş kodu**

H24, R24 ıkıř devreli enkoder WDG 50B, (flanřta ölçülen) genişletilmiş -40 °C ila +80 °C ısı aralıėıyla da teslim edilebilir.

ACA**Kablo uzunluėu****Sipariş kodu**

Enkoder WDG 50B 2 metreden fazla kabloyla da mevcuttur. Azami kablo boyu alışma gerilimine ve frekansa baėlıdır; bkz. www.wachendorff-automation.com.tr/atd
Sipariş sırasında, lütfen sipariş numarasını boyu desimetre olarak belirten 3 basamaklı bir sayıyla tamamlayın.
Örnek: 5 m kablo uzunluėu = 050

XXX = desimetre

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz			
WDG 50B	WDG 50B	WDG 50B			
	Çözünürlük (PPR):				
2048	4, 9, 10, 20, 25, 28, 30, 36, 40, 50, 60, 90, 100, 125, 128, 150, 160, 200, 235, 250, 314, 318, 360, 400, 500, 600, 635, 720, 900, 1000, 1024, 1080, 1200, 1250, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500 İstek üzerine farklı impuls sayıları				
	Kanallar:				
ABN	AB, ABN bis 2048 I/U				
	Çıkış devresi				
H24	Çözünürlük PPR	Çalışma gerilimi VDC	Çıkış devresi	Erken uyarı çıkışı	Sipariş koduna
	2500 PPR kadar	4,75 - 5,5	TTL	-	H05
		4,75 - 5,5	TTL, RS422 uyumlu, ters çev.	-	R05
		10 - 30	HTL	-	H24
		10 - 30	HTL, ters çevrimli	-	R24
	Elektrik bağlantı				
K2	Tanımlama	ABN ters çevirim mümkün	Sipariş koduna		
	Kablo: Uzunluk (2 m standart)				
	eksenel, Ekran açık	•	K2		
	eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•	L2		
	Konektör: (Konektör enkoder gövdesine kabloyla bağlı)				
	Fiş, M16x0,75, 5 kutuplu, eksenel	-	SI5		
	Fiş, M16x0,75, 6 kutuplu, eksenel	-	SI6		
	Fiş, M16x0,75, 8 kutuplu, eksenel	•	SI8		
	Fiş, M16x0,75, 12 kutuplu, eksenel	•	SI12		
	Fiş, M16x0,75, 7 kutuplu, eksenel	-	S2		
	Sensör fiş, M12x1, 4 kutuplu, eksenel	-	SB4		
	Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, eksenel	-	SB5		
	Sensör fiş, M12x1, 8 kutuplu, eksenel	•	SB8		
	Sensör fiş, M12x1, 12 kutuplu, eksenel	•	SB12		
	Seçenekler				
	Tanımlama	Sipariş koduna			
	Özellikle hafif çalışır verici	AAC			
	Düşük sıcaklık	ACA			
	Hiçbir seçenek işaretlenmedi	Boş			
	Kablo uzunluğu	XXX = desimetre			

Örn. sipariş no.=	WDG 50B	2048	ABN	H24	K2		WDG 50B						Enkoderiniz
-------------------	---------	------	-----	-----	----	--	---------	--	--	--	--	--	-------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-automation.com.tr/contact-sales-satis-tr/>



Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

