



Online Data sheet

Enkoder WDGP 36S

www.wachendorff-automation.com.tr/wdgp36s

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDGP 36S



Illustration similar



- Yüksek kaliteli elektronikler sayesinde 16384'e kadar herhangi bir sayıda darbe
- Koruma sınıfı IP67, şaft girişinde IP65
- 1 MHz'e kadar yüksek çıkış frekansı
- 4,75 VDC ila 32 VDC'de ters polarite koruması ve kısa devre koruması

www.wachendorff-automation.com.tr/wdgp36s

Çözünürlük

İmpuls sayısı (PPR)	1 PPR -16384 PPR
---------------------	------------------

Mekanik veriler

Flanş tipi	Vidalı flanş
Sıkıştırma torku, somun	azami 8 Nm
Flanş malzemesi	Alüminyum, M20 x 1,5 somun dahil
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Flanş çapı	Ø 36 mm

Şaft(lar)

Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Başlangıç torku	Oda sıcaklığında yakl. 0,3 Ncm

Şaft çapı	Ø 6 mm
Şaft uzunluğu	L: 13 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Yatak

Yatak tipi	2 hassas bilyeli yatak
Ömür	%100 yatak yükünde %40 yatak yükünde %20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı	12000 dev/dak.

İşlevsel güvenlik için özellikler

MTTF _d	1200 a
Kullanım ömrü (TM)	25 a
Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h)	%20 yatak yükünde ve 12000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC)	0 %

Elektrik veriler

İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	4,75 VDC ila 32 VDC: typ. 80 mA
İşlev ilkesi	manyetik
Çıkış devresi	HTL HTL, ters çev. TTL TTL, RS422 uyumlu, ters çev.
İmpuls frekansı	HTL ila 16384 PPR: azami 600 kHz TTL ila 16384 PPR: azami 1 MHz
Kanallar	ABN ve ters çevrimli sinyaller
Yük	azami 40 mA / kanal
Çıkış koruması	ters polarite ve kısa devre koruması

Sıfır darbe ayarla:

Ayarlama: SET = +UB 2 san. için
Etkinsizleştirilmiş: SET = GND

Keskinlik

Faz kayması	90° ± bir bölüm uzunluğunun azami % 8,5'u
İmpuls/duruş oranı	50 % ± max. 7 %

Çevre verileri

ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
EMC uyarınca:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Titreşim: (DIN EN 60068-2-6)	50 m/s ² (10 Hz - 2000 Hz)
Darbe: (DIN EN 60068-2-27)	1000 m/s ² (6 ms)
Electrial Safety:	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) / IEC 61010-1 / UL 61010-1 / CSA C22.0 No 61010-1-12

Customs information

Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany


Genel veriler

Ağırlık	yakl. 130 g
Bağlantı	Kablo veya fiş çıkışı
Koruma sınıfı (EN 60529)	Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65; kablo girişi K1: IP40
Çalışma sıcaklığı	Fiş çıkışı: -40 °C ila +85 °C, kablo çıkışı: -20 °C ila +80 °C
Yatak sıcaklığı	Fiş çıkışı: -40 °C ila +100 °C, Kablo çıkışı: -30 °C ila +80 °C

Daha geniş bilgi

Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv>
Uygun aksesuar
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks>

Kablo bağlantısı L2 eksenel, 2 m kablolu

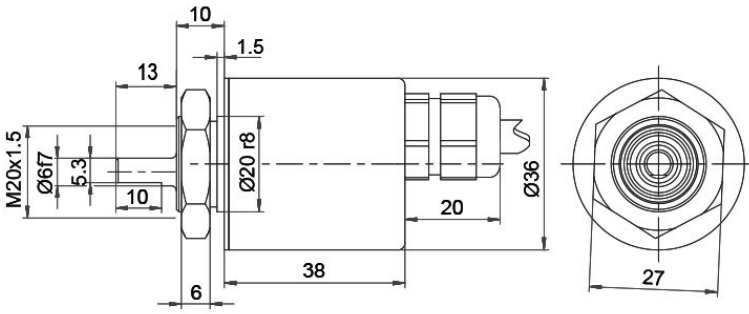

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama


**ABN ters çevirim
mümkün**

L2 eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri		
	L2	L2
Devre	M13, M14	N13, N14
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
SET	PK	PK
A ters çev.	RD	-
B ters çev.	BK	-
N ters çev.	VT	-
Ekran	Tel	Tel

Kablo bağlantısı L3 radyal, 2 m kablolu

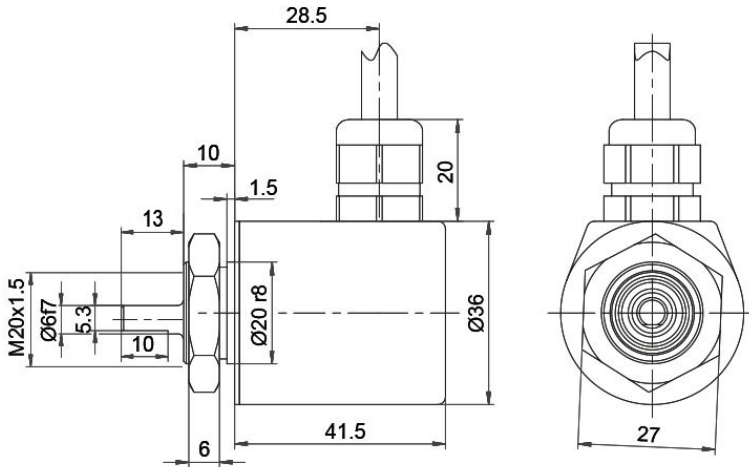

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm


Tanımlama	ABN ters çevirim
-----------	------------------

ABN ters çevirim mümkün

L3 radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

Bağlantı tahsisleri		
	L3	L3
Devre	M13, M14	N13, N14
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
SET	PK	PK
A ters çev.	RD	-
B ters çev.	BK	-
N ters çev.	VT	-
Ekran	Tel	Tel

Kablo K1 (IP40) radyal 2 m kablo ile

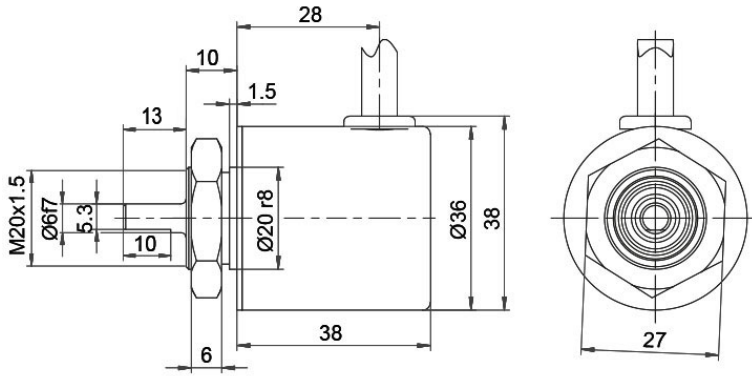

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm


Tanımlama	ABN ters çevirim
-----------	------------------

**ABN ters çevirim
mümkün**

K1	radyal, Ekran açık (IP40)	•
-----------	---------------------------	---

Bağlantı tahsisleri		
	K1	K1
Devre	M13, M14	N13, N14
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
SET	PK	PK
A ters çev.	RD	-
B ters çev.	BK	-
N ters çev.	VT	-
Ekran	Tel	Tel

Sensör fişi (M12x1), SB eksenel, 12 kutuplu

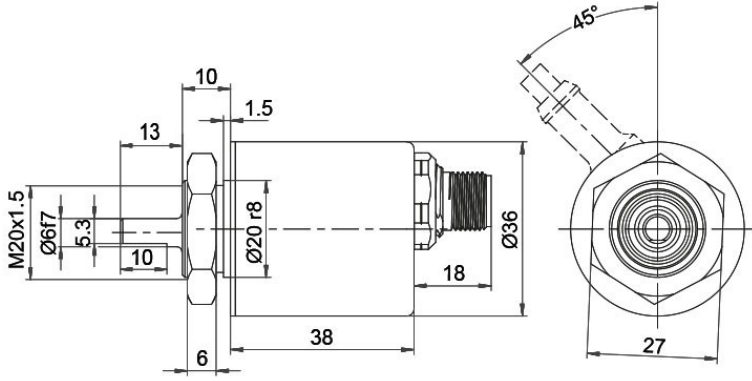


Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama


**ABN ters çevirim
mümkün**

SB12 eksenel, 12 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri	
	SB12
	12
	kutuplu
	
Devre	M13, M14
GND	3
(+) Vcc	1
A	4
B	6
N	8
SET	5
A ters çev.	9
B ters çev.	7
N ters çev.	10
bağlı değil	2, 11, 12
Ekran	-

Sensör fişi (M12x1) SC radyal, 12 kutuplu

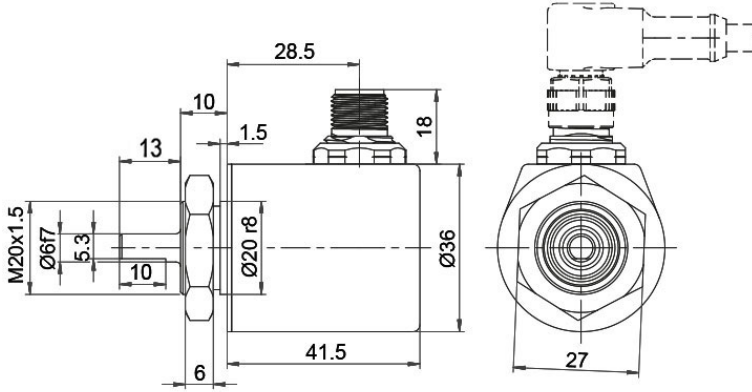


Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama

**ABN ters çevirir
mümkün**

SC12 radyal, 12 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri	
	SC12
	12 kutuplu
	
Devre	M13, M14
GND	3
(+) Vcc	1
A	4
B	6
N	8
SET	5
A ters çev.	9
B ters çev.	7
N ters çev.	10
bağlı değil	2, 11, 12
Ekran	-

Seenekler

Özellikle hafif alışır verici

Enkoder WDGP 36S özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, başlangı torku $\leq 0,25$ Ncm olarak ve şaft girişindeki koruma türü IP50 olarak deėişir.

Sipariş kodu

AAC

Basın dengeleme diyaframıyla

WDGP 36S enkoder basın dengeleme diyaframıyla tedarik edilebilir. Bu membran yüksek rutubet ortamında enkoder gövdesine su girmesini engeller. Koruma sınıfı IP67'ye kadar; sıcaklık aralığı ve tuz spreyi direnci deėişmez. DIN EN ISO2812-1 uyarınca kimyasallara ve solventlere direnli.

Sipariş kodu

ACR

Kablo uzunluėu

Enkoder WDGP 36S 2 metreden fazla kabloyla da mevcuttur. Azami kablo boyu alışma gerilimine ve frekansa baėlıdır; bkz. <https://www.wachendorff-automation.com.tr/genel-teknik-veriler/>

Sipariş sırasında, lütfen sipariş numarasını boyu desimetre olarak belirten 3 basamaklı bir sayıyla tamamlayın.


Örnek: 5 m kablo uzunluėu = 050

Sipariş kodu

XXX = desimetre

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz			
WDGP 36S	WDGP 36S	WDGP 36S			
	Şaft çapı				
06	06				
	Çözünürlük (PPR):				
16384	1-16384 İstek üzerine farklı impuls sayıları				
	Kanallar:				
ABN	ABN				
	Çıkış devresi				
M13	Çözünürlük PPR	Çalışma gerilimi VDC	Çıkış devresi	-	Sipariş koduna
	1-16384	4,75 - 32	HTL, ters çev. set zero pulse	-	M13
		4,75 - 32	TTL, RS422 uyumlu, ters çev. set zero pulse	-	M14
		4,75 - 32	HTL set zero pulse	-	N13
		4,75 - 32	TTL set zero pulse	-	N14
	Elektrik bağlantı				
L2	Tanımlama		ABN ters çevirim mümkün	Sipariş koduna	
	Kablo: Uzunluk (2 m standart)				
	radyal, Ekran açık (IP40)		•	K1	
	eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı		•	L2	
	radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı		•	L3	
	Konektör: (Konektör enkoder gövdesine kabloyla bağlı)				
	Sensör fiş, M12x1, 12 kutuplu, eksenel		•	SB12	
	Sensör fiş, M12x1, 12 kutuplu, radyal		•	SC12	
	Seçenekler				
	Tanımlama		Sipariş koduna		
	Özellikle hafif çalışır verici		AAC		
	Basınç dengeleme diyaframıyla		ACR		
	Hiçbir seçenek işaretlenmedi		Boş		
	Kablo uzunluğu		XXX = desimetre		

Örn. sipariş no.=	WDGP 36S	06	16384	ABN	M13	L2		WDGP 36S								Enkoderiniz
-------------------	----------	----	-------	-----	-----	----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.

<https://www.wachendorff-automation.com.tr/iletisim-contact-tr/wachendorff-world-wide/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

