



# Online Data sheet

## Enkoder WDGA 58B CANopen LIFT galv. ayrılmış

[www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58bcanliftgalv](http://www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58bcanliftgalv)

### Wachendorff Automation

#### ... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

# Enkoder WDGA 58B absolute CANopen LIFT, galv. ayrılmış, EnDra® teknolojisiyle



Illustration similar

**EnDra®**  
Technologie

**CANopen LIFT**

- EnDra®: Bakım gerektirmez, çevre dostu
- CANopen LIFT, Singleturn ve Multiturn
- Galvanizle ayrılmış
- Haberleşme Arayüzü CiA 301
- Cihaz profili CANopen LIFT CiA 417
- Singleturn / Multiturn (azami 16 bit / 32 bit)
- 32 bit işlemcili, geleceğe dönük teknoloji
- CiA 303-3 uyarınca çalışma durumu ve hata uyarı göstergesi olarak 2 renkli LED
- En yüksek yatak yükleri; radyal 220 N, eksenel 120 N

[www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58bcanceliftgalv](http://www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58bcanceliftgalv)

| Mekanik veriler |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Flanş tipi      | Geçmeli Flanş                     |
| Flanş malzemesi | Alüminyum                         |
| Gövde malzemesi | Krom çelik gövde, manyetik boyalı |
| Flanş çapı      | Ø 58 mm                           |

| Şaft(lar)       |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Şaft malzemesi  | Paslanmaz çelik              |
| Başlangıç torku | Oda sıcaklığında yakl. 1 Ncm |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Şaft çapı                | Ø 6 mm                             |
| Not                      | Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67 |
| Şaft uzunluğu            | L: 12 mm                           |
| Azami şaft yükü, radyal  | 125 N                              |
| Azami şaft yükü, eksenel | 120 N                              |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Şaft çapı                | Ø 8 mm                             |
| Not                      | Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67 |
| Şaft uzunluğu            | L: 19 mm                           |
| Azami şaft yükü, radyal  | 125 N                              |
| Azami şaft yükü, eksenel | 120 N                              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Şaft çapı                | Ø 10 mm  |
| Şaft uzunluğu            | L: 20 mm |
| Azami şaft yükü, radyal  | 220 N    |
| Azami şaft yükü, eksenel | 120 N    |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Şaft çapı                | Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z   |
| Not                      | Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67 |
| Şaft uzunluğu            | L: 20 mm                           |
| Azami şaft yükü, radyal  | 220 N                              |
| Azami şaft yükü, eksenel | 120 N                              |

| Yatak              |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Yatak tipi         | 2 hassas bilyeli yatak                                       |
| Ömür               | %100 yatak yükünde<br>%40 yatak yükünde<br>%20 yatak yükünde |
| Azami çalışma hızı | 8000 dev/dak.                                                |

| Elektrik veriler                 |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| İşletme gerilimi/öz güç tüketimi | 10 VDC ila 32 VDC: typ. 100 mA |
| Güç tüketimi                     | azami 1 W                      |
| İşlev ilkesi                     | manyetik                       |

| Sensör verileri                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Singleturn teknolojisi            | Yenilikçi Hall sensör teknolojisi                |
| Singleturn çözünürlük             | 65.536 adım/360° (16 bit)                        |
| Singleturn kesinliği              | ± 0,0878° (≤ 12 Bit)                             |
| Singleturn tekrarlamaya kesinliği | ± 0,0878° (≤ 12 Bit)                             |
| Dahili döngü süresi               | ≤ 600 µs                                         |
| Multiturn teknolojisi             | Pilsiz ve tahriksiz patentli EnDra® teknolojisi. |
| Multiturn çözünürlük              | kadar 32 bit                                     |

| Çevre verileri                  |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ESD (DIN EN 61000-4-2):         | 8 kV                                                   |
| Burst (DIN EN 61000-4-4):       | 2 kV                                                   |
| EMC uyarınca:                   | DIN EN 61000-6-2<br>DIN EN 61000-6-3<br>DIN EN 61326-1 |
| Titreşim:<br>(DIN EN 60068-2-6) | 50 m/s² (10 Hz ila 2000 Hz)                            |
| Darbe:<br>(DIN EN 60068-2-27)   | 5000 m/s² (6 ms)                                       |
| Electrical Safety:              | DIN VDE 0160 uyarınca                                  |
| Devreye girme süresi:           | <1,5 s                                                 |

| Customs information    |          |
|------------------------|----------|
| Customs tariff number: | 90318020 |
| Country of origin:     | Germany  |

| Arayüz       |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arayüz:      | <b>CAN</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Protokol:    | CANopen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haberleşme Arayüzü CANopen CiA 301</li> <li>• CANopen LIFT CiA 417 V2.0 uygulama profili</li> <li>• Üç sanal cihaza kadar araç konum birimi (yapılandırılabilir)</li> </ul> |
| Ağ numarası: | 1 ila 127 (varsayılan 4)                                                                                                                                                                                                     |
| Baud hızı:   | Otomatik bit hızı algılamalı, 50 kBaud ila 1MBaud.                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not: | Yazılımın standart ayarlarıyla müşteriye özgü uyarlamaları LSS (CiA 305) ve SDO protokolü üzerinden değiştirilebilir, örneğin, PDO'lar, ölçeklendirme, kullanılabilirlik sinyali, Node-ID, Baud hızı vb. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programlanabilir CAN iletim modları: | <b>Senkron modu:</b><br>Bir başka veriyolu kullanıcısından bir senkronizasyon telgrafının (SYNC) gelişiyse, bağımsız PDO'lar gönderilir.<br><b>Asenkron modu:</b><br>Bir dahili olay sonucunda bir PDO mesajı tetiklenir.<br>(örn. ölçüm değeri değişikliği, dahili zamanlayıcı vb.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Genel veriler


|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bağlantı                 | Kablo veya fiş çıkışı                                     |
| Koruma sınıfı (EN 60529) | Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65<br>(SE9: azami IP40) |
| Çalışma sıcaklığı        | -40 °C ila +85 °C                                         |
| Yatak sıcaklığı          | -40 °C ila +100 °C                                        |

#### Daha geniş bilgi

Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları  
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv>

Uygun aksesuar  
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks>

**WDGA 58B CANopen LIFT galv. ayrılmış, Fiş (M12x1), CB5, eksenel, 5 kutuplu**

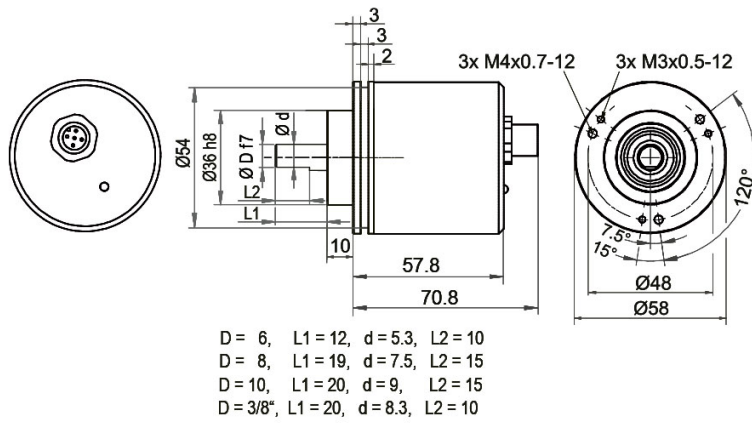


**Tanımlama**

**CB5** eksenel, 5 kutuplu, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

| Bağlantı tahsisleri |                |
|---------------------|----------------|
|                     | <b>CB5</b><br> |
| (+) Vcc             | 2              |
| GND                 | 3              |
| CANHigh             | 4              |
| CANLow              | 5              |
| CANGND/<br>Ekran    | 1              |

**WDGA 58B CANopen LIFT galv. ayrılmış, M12x1, Fiş (M12x1), CC5, radyal, 5 kutuplu**

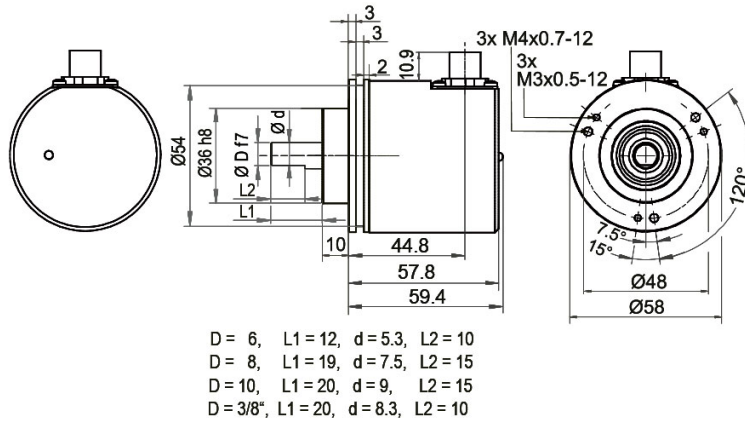


**Tanımlama**

**CC5** radyal, 5 kutuplu, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

| Bağlantı tahsisleri |                   |
|---------------------|-------------------|
|                     | <p><b>CC5</b></p> |
| (+) Vcc             | 2                 |
| GND                 | 3                 |
| CANHigh             | 4                 |
| CANLow              | 5                 |
| CANGND/<br>Ekran    | 1                 |

**WDGA 58B CANopen LIFT galv. ayrılmış, Fiş 2x M12x1, eksenel, DB5, 5 kutuplu**

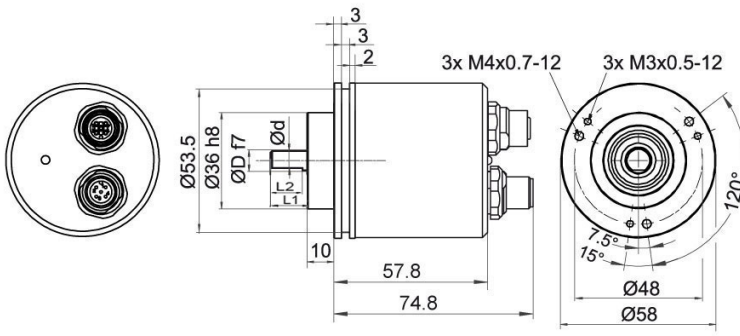

D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10  
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15  
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15  
D = 3/8", L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10


**Tanımlama**

**DB5** eksenel, 5 kutuplu, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

| Bağlantı tahsisleri  |                  |
|----------------------|------------------|
|                      | <b>DB5</b>       |
|                      |                  |
| <b>Konektör</b>      | M12x1, 5 kutuplu |
| <b>(+) Vcc</b>       | 2                |
| <b>GND</b>           | 3                |
| <b>CANHigh</b>       | 4                |
| <b>CANLow</b>        | 5                |
| <b>CANGND/ Ekran</b> | 1                |

| Bağlantı tahsisleri  |                  |
|----------------------|------------------|
|                      | <b>DB5</b>       |
|                      |                  |
| <b>Fiş</b>           | M12x1, 5 kutuplu |
| <b>(+) Vcc</b>       | 2                |
| <b>GND</b>           | 3                |
| <b>CANHigh</b>       | 4                |
| <b>CANLow</b>        | 5                |
| <b>CANGND/ Ekran</b> | 1                |

**WDGA 58B CANopen LIFT, galv. ayrılmış, Fiş D-SUB, radyal, 9 kutuplu (IP40)**

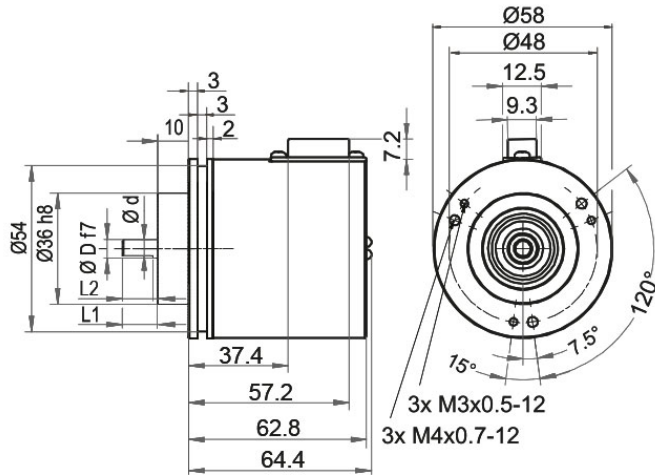


D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10  
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15  
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15  
D = 3/8", L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10

**Tanımlama**

**SE9** radyal, 9 kutuplu, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı (IP40)

| Bağlantı tahsisleri      |                   |
|--------------------------|-------------------|
|                          | <b>SE9</b>        |
|                          |                   |
| <b>Fiş</b>               | <b>D-SUB</b>      |
| <b>(+) Vcc</b>           | <b>9</b>          |
| <b>GND</b>               | <b>6</b>          |
| <b>CANHigh</b>           | <b>7</b>          |
| <b>CANLow</b>            | <b>2</b>          |
| <b>CANGND/<br/>Ekran</b> | <b>3</b>          |
| <b>bağlı değil</b>       | <b>1, 4, 5, 8</b> |

**WDGA 58B CANopen LIFT, galv. ayrılmış, kablo bağlantısı L2, eksenel, 2 m kablolu**

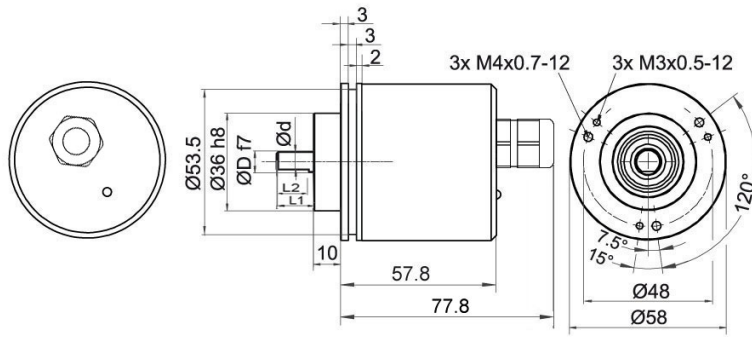


D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10  
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15  
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15  
D = 3/8", L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10

**Tanımlama**

**L2** eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

| Bağlantı tahsisleri |           |
|---------------------|-----------|
|                     | <b>L2</b> |
| (+) Vcc             | BN        |
| GND                 | WH        |
| CANHigh             | GN        |
| CANLow              | YE        |
| CANGND/<br>Ekran    | Ekran     |

**WDGA 58B CANopen LIFT, galv. ayrılmış, kablo bağlantısı L3, radyal, 2 m kablo ile**

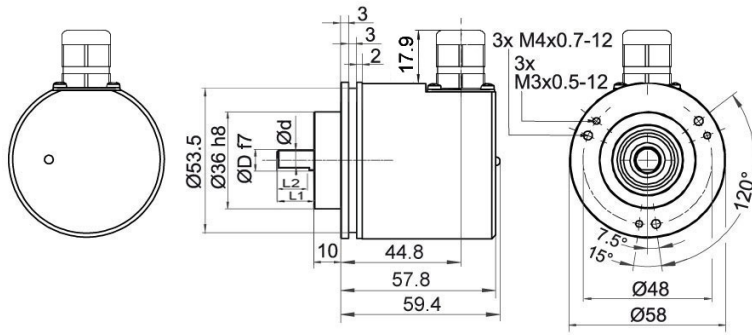

D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10  
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15  
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15  
D = 3/8", L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10

**Tanımlama**

**L3** radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

| Bağlantı tahsisleri |           |
|---------------------|-----------|
|                     | <b>L3</b> |
| (+) Vcc             | BN        |
| GND                 | WH        |
| CANHigh             | GN        |
| CANLow              | YE        |
| CANGND/<br>Ekran    | Ekran     |

## Seenekler

## Özellikle hafif alışır verici

## Sipariş kodu

Enkoder WDGA 58B CANopen LIFT galv. ayrılmış özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, başlangı torku  $\leq 0,5$  Ncm olarak ve şaft giriřindeki koruma türü IP50 olarak deėiřir.

AAC

## IP67, sadece yassılmalı 10 mm şaft ile

## Sipariş kodu

Enkoder WDGA 58B CANopen LIFT galvanizli yüksek IP67 koruma sınıfıyla da teslim edilebilir.  
(full IP67 only connection CB5, CC5, DB5, L2 or L3 version; connector connection SE9 IP40 only shaft sealed IP67).  
Azami alışma hızı: 3500 dev/dak.  
İzin verilen yatak yükleri: radyal 110 N, eksenel 100 N  
Başlangı torku: oda sıcaklığında yakl. 4 Ncm

AAO

## Terminal direnci 120 Ohm

## Sipariş kodu


WDGA 58B CANopen LIFT galvanizli enkoder 120 Ohm yerleşik terminal direnciyle de tedarik edilebilir.

AEO

| Örn. sipariş no. | Tip                                                                                           | Enkoderiniz           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WDGA 58B         | WDGA 58B                                                                                      | WDGA 58B              |
|                  | <b>Şaft çapı</b>                                                                              | <b>Sipariş koduna</b> |
| 06               | Ø 6 mm Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67                                                     | 06                    |
|                  | Ø 8 mm Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67                                                     | 08                    |
|                  | Ø 10 mm                                                                                       | 10                    |
|                  | Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67                           | 4Z                    |
|                  | <b>Singleturn çözünürlük</b>                                                                  | <b>Sipariş koduna</b> |
| 12               | Singleturn çözünürlük 1 bit ila 16 bit, min. 6 bit önerilir (örnek 12 bit)                    | 12                    |
|                  | <b>Multiturn çözünürlük</b>                                                                   | <b>Sipariş koduna</b> |
| 18               | Multiturn çözünürlük 1 bit ila 32 bit (örnek 18 bit)<br>(Singleturn + Multiturn azami 32 bit) | 18                    |
|                  | <b>Veri protokolü</b>                                                                         | <b>Sipariş koduna</b> |
| CL               | CANopen LIFT (galv. ayrılmış)                                                                 | CL                    |
|                  | <b>Yazılım</b>                                                                                | <b>Sipariş koduna</b> |
| A                | en güncel durum                                                                               | A                     |
|                  | <b>Kod</b>                                                                                    | <b>Sipariş koduna</b> |
| B                | Binary                                                                                        | B                     |
|                  | <b>Besleme</b>                                                                                | <b>Sipariş koduna</b> |
| 0                | 10 V ila 32 V (standart)                                                                      | 0                     |
|                  | <b>Galvanik ayırma</b>                                                                        | <b>Sipariş koduna</b> |
| 1                | evet                                                                                          | 1                     |
|                  | <b>Elektrik bağlantı</b>                                                                      | <b>Sipariş koduna</b> |
| CB5              | <b>Kablo:</b>                                                                                 |                       |
|                  | eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı, 2 m kablo ile                                | L2                    |
|                  | radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı, 2 m kablo ile                                 | L3                    |
|                  |                                                                                               |                       |
|                  | <b>Konektör:</b>                                                                              |                       |
|                  | Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı                 | CB5                   |
|                  | Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı                  | CC5                   |
|                  | Sensör fiş / Konektör, 2x M12x1, 5 kutuplu, eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı   | DB5                   |
|                  | Fiş, D-SUB, 9 kutuplu, radyal, IP40, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı (IP40)            | SE9                   |
|                  |                                                                                               |                       |
|                  | <b>Seçenekler</b>                                                                             | <b>Sipariş koduna</b> |
|                  | Hiçbir seçenek işaretlenmedi                                                                  | Boş                   |
|                  | Özellikle hafif çalışır verici                                                                | AAC                   |
|                  | IP67, sadece yassılmalı 10 mm şaft ile                                                        | AAO                   |
|                  | Terminal direnci 120 Ohm                                                                      | AEO                   |

|                  |          |    |    |    |    |   |   |   |   |     |  |
|------------------|----------|----|----|----|----|---|---|---|---|-----|--|
| Örn. sipariş no. | WDGA 58B | 06 | 12 | 18 | CL | A | B | 0 | 1 | CB5 |  |
|------------------|----------|----|----|----|----|---|---|---|---|-----|--|

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| WDGA 58B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Örn. sipariş no. |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|



For further information please contact our local distributor.  
Here you find a list of our distributors worldwide.  
<https://www.wachendorff-automation.com.tr/>

**WACHENDORFF**

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25  
E-Mail: [wdg@wachendorff.de](mailto:wdg@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-automation.de](http://www.wachendorff-automation.de)

