



Online Data sheet

Enkoder WDGA 58B CANopen LIFT

www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58bcanlift

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDGA 58B absolute CANopen LIFT, EnDra® teknolojisiyle



Illustration similar

EnDra®
Technologie

CANopen LIFT

- EnDra®: Bakım gerektirmez, çevre dostu
- CANopen LIFT, Singleturn ve Multiturn
- Haberleşme Arayüzü CiA 301
- Cihaz profili CANopen LIFT CiA 417
- Singleturn / Multiturn (azami 16 bit / 32 bit)
- 32 bit işlemcili, geleceğe dönük teknoloji
- CiA 303-3 uyarınca çalışma durumu ve hata uyarı göstergesi olarak 2 renkli LED
- En yüksek yatak yükleri; radyal 220 N, eksenel 120 N

www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58bcancelift

Mekanik veriler

Flanş tipi	Geçmeli Flanş
Flanş malzemesi	Alüminyum
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Flanş çapı	Ø 58 mm
Gergi eksantriği	Hayali daire 69 mm (Aksesuar SP-3-00)

Şaft(lar)

Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Başlangıç torku	Oda sıcaklığında yakl. 1 Ncm

Şaft çapı	Ø 6 mm
Not	Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Azami şaft yükü, radyal	125 N
Azami şaft yükü, eksenel	120 N

Şaft çapı	Ø 8 mm
Not	Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67
Şaft uzunluğu	L: 19 mm
Azami şaft yükü, radyal	125 N
Azami şaft yükü, eksenel	120 N

Şaft çapı	Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z
Not	Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67
Şaft uzunluğu	L: 20 mm
Azami şaft yükü, radyal	220 N
Azami şaft yükü, eksenel	120 N

Şaft çapı	Ø 10 mm
Şaft uzunluğu	L: 20 mm
Azami şaft yükü, radyal	220 N
Azami şaft yükü, eksenel	120 N

Yatak

Yatak tipi	2 hassas bilyeli yatak
Ömür	%100 yatak yükünde %40 yatak yükünde %20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı	8000 dev/dak.

İşlevsel güvenlik için özellikler

MTTF _d	1000 a
Kullanım ömrü (TM)	20 a

Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h)	%20 yatak yükünde ve 8000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC)	0 %

Elektrik veriler

İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	4,75 VDC ila 32 VDC: typ. 50 mA
Güç tüketimi	azami 0,5 W
İşlev ilkesi	manyetik

Sensör verileri

Singleturn teknolojisi	Yenilikçi Hall sensör teknolojisi
Singleturn çözünürlük	65.536 adım/360° (16 bit)
Singleturn kesinliği	± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Singleturn tekrarlı kesinliği	± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Dahili döngü süresi	≤ 600 µs
Multiturn teknolojisi	Pilsiz ve tahriksiz patentli EnDra® teknolojisi.
Multiturn çözünürlük	kadar 32 bit

Çevre verileri

ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
EMC uyarınca:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61326-1
Titreşim: (DIN EN 60068-2-6)	300 m/s² (10 Hz ila 2000 Hz)
Darbe: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s² (6 ms)
Electrical Safety:	DIN VDE 0160 uyarınca
Devreye girme süresi:	<1,5 s

Customs information

Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany

Arayüz


Arayüz:	CAN
---------	-----

Protokol:	CANopen - Haberleşme Arayüzü CANopen CiA 301 - CANopen LIFT CiA 417 V2.0 uygulama profili - Üç sanal cihaza kadar araç konum birimi (yapılandırılabilir)
Ağ numarası:	1 ila 127 (varsayılan 4)
Baud hızı:	Otomatik bit hızı algılamalı, 10 kBaud ila 1MBaud.
Not:	Yazılımın standart ayarlarıyla müşteriye özgü uyarlamaları LSS (CiA 305) ve SDO protokolü üzerinden değiştirilebilir, örneğin, PDO'lar, ölçeklendirme, kullanılabilirlik sinyali, Node-ID, Baud hızı vb.
Programlanabilir CAN iletim modları:	Senkron modu: Bir başka veriyolu kullanıcısından bir senkronizasyon telgrafının (SYNC) gelişyle, bağımsız PDO'lar gönderilir. Asenkron modu: Bir dahili olay sonucunda bir PDO mesajı tetiklenir. (örn. ölçüm değeri değişikliği, dahili zamanlayıcı vb.)

Genel veriler	
Ağırlık	yakl. 202 g
Bağlantı	Kablo veya fiş çıkışı
Koruma sınıfı (EN 60529)	Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65; kablo girişi L1: IP40
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C
Yatak sıcaklığı	-40 °C ila +100 °C

Daha geniş bilgi	
Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv	
Uygun aksesuar http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks	

Fiş (M12x1), CB5, eksenel, 5 kutuplu

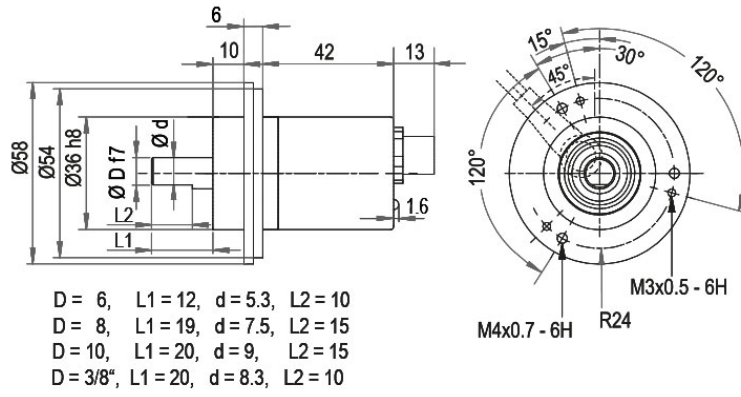


Tanımlama

CB5 eksenel, 5 kutuplu, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

Bağlantı tahsisleri	
	CB5
(+) Vcc	2
GND	3
CANHigh	4
CANLow	5
CANGND/ Ekran	1

Fiş (M12x1), CC5, radyal, 5 kutuplu

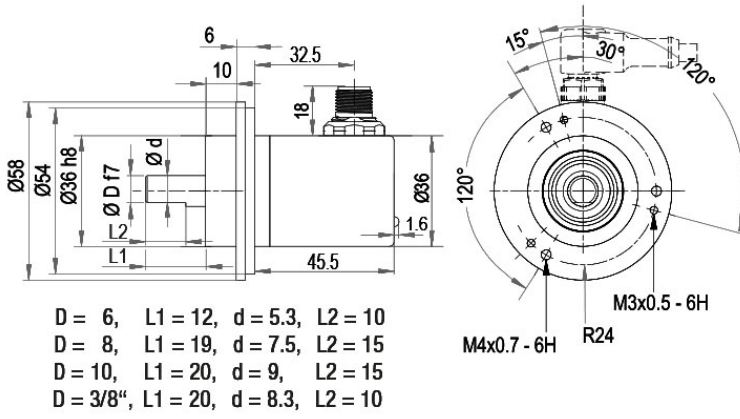


Tanımlama

CC5 radyal, 5 kutuplu, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

Bağlantı tahsisleri	
	CC5
(+) Vcc	2
GND	3
CANHigh	4
CANLow	5
CANGND/ Ekran	1

Kablo bağlantısı L1 (IP40) 2 m kablo ile

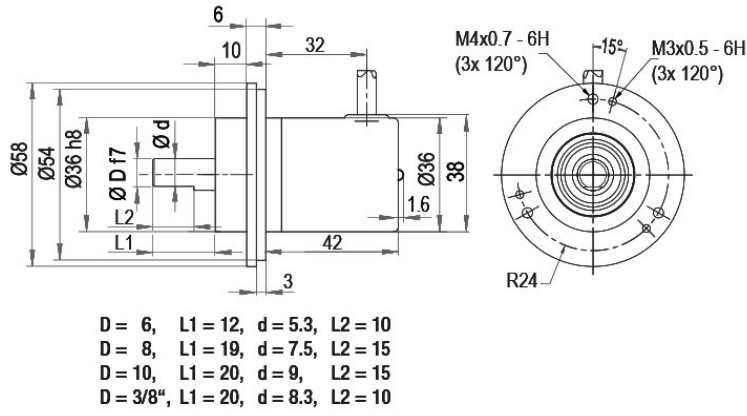


Tanımlama

L1 radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı (IP40)

Bağlantı tahsisleri	
	L1
(+) Vcc	BN
GND	WH
CANHigh	GN
CANLow	YE
CANGND/ Ekran	Ekran

Kablo bağlantısı L2, aksel, 2 m kablolu




Tanımlama

L2 eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

Bağlantı tahsisleri	
	L2
(+) Vcc	BN
GND	WH
CANHigh	GN
CANLow	YE
CANGND/ Ekran	Ekran

Kablo bağlantısı L3 2 m kablo ile

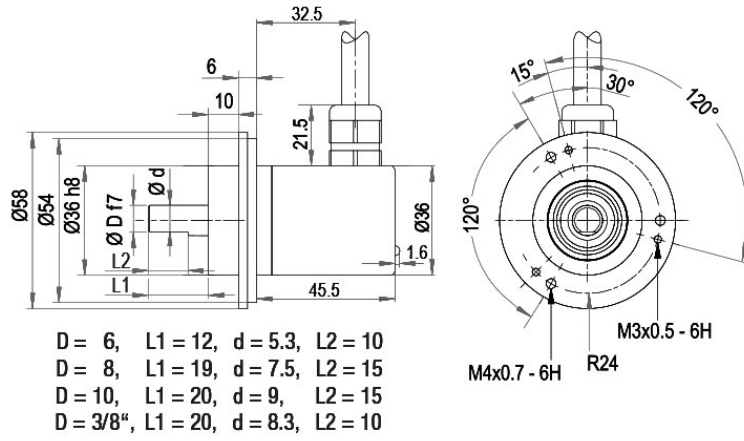

Tanımlama

L3 radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

Bağlantı tahsisleri	
	L3
(+) Vcc	BN
GND	WH
CANHigh	GN
CANLow	YE
CANGND/ Ekran	Ekran

Seenekler

Özellikle hafif alışır verici

Sipariş kodu

Enkoder WDGA 58B CANopen LIFT özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, başlangı torku $\leq 0,5$ Ncm olarak ve şaft girişindeki koruma türü IP50 olarak deėiřir.

AAC

IP67, sadece yassılmalı 10 mm şaft ile

Sipariş kodu

Enkoder WDGA 58B CANopen LIFT yüksek IP67 koruma sınıfıyla da teslim edilebilir. (full IP67 only connection CB5, CC5, L2 or L3 version; not cable connection L1 = IP40).
Azami alışma hızı: 3500 dev/dak.
İzin verilen yatak yükleri: radyal 110 N, eksenel 100 N
Başlangı torku: oda sıcaklığında yakl. 4 Ncm

AAO

Terminal direnci 120 Ohm

Sipariş kodu


WDGA 58B CANopen LIFT enkoder 120 Ohm yerleşik terminal direnciyle de tedarik edilebilir.

AEO

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz
WDGA 58B	WDGA 58B	WDGA 58B
	Şaft çapı	Sipariş koduna
06	Ø 6 mm Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67	06
	Ø 8 mm Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67	08
	Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67	4Z
	Ø 10 mm	10
	Singleturn çözünürlük	Sipariş koduna
12	Single turn çözünürlük 1 bit ila 16 bit, min. 6 bit önerilir (örnek 12 bit)	12
	Multiturn çözünürlük	Sipariş koduna
18	Multi turn çözünürlük 1 bit ila 32 bit (örnek 18 bit) (Singleturn + Multiturn azami 32 bit)	18
	Veri protokolü	Sipariş koduna
CL	CANopen LIFT	CL
	Yazılım	Sipariş koduna
A	en güncel durum	A
	Kod	Sipariş koduna
B	Binary	B
	Besleme	Sipariş koduna
0	4,75 V ila 32 V (standart)	0
	Galvanik ayırma	Sipariş koduna
0	hayır	0
	Elektrik bağlantı	Sipariş koduna
CB5	Kablo:	
	radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı (IP40), 2 m kablo ile	L1
	eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı, 2 m kablo ile	L2
	radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı, 2 m kablo ile	L3
	Konektör:	
	Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı	CB5
	Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı	CC5
	Seçenekler	Sipariş koduna
	Hiçbir seçenek işaretlenmedi	Boş
	Özellikle hafif çalışır verici	AAC
	IP67, sadece yassılamalı 10 mm şaft ile	AAO
	Terminal direnci 120 Ohm	AEO

Örn. sipariş no.	WDGA 58B	06	12	18	CL	A	B	0	0	CB5	
------------------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	--

WDGA 58B											Örn. sipariş no.
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.

<https://www.wachendorff-automation.com.tr/iletisim-contact-tr/wachendorff-world-wide/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

