



Online Data sheet

Enkoder WDGA 58B PROFINET-IO (cov)

www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58bpnb

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDGA 58B absolute PROFINET-IO, Veriyolu kapaklı, EnDra® teknolojisiyle




Illustration similar

EnDra®
Technologie

PROFI
NET

PI CERTIFIED
PROFIBUS • PROFINET

- EnDra®: Bakım gerektirmez, çevre dostu
- PROFINET-IO, Singleturn/Multiturn
- Veriyolu kapaklı, kompakt yapı
- Single-/Multiturn (max. 16 bit/43 bit)
- Geleceğe dönük teknoloji
- Çalışma ve veriyolu durumu göstergesi olarak 2 renkli Duo LED ve 2 L/A LED
- En yüksek yatak yükleri; radyal 220 N, eksenel 120 N
- Cihaz profili: anahtarlabilir, sınıf 3, 4

www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58bpnb

Mekanik veriler

Flanş tipi	Geçmeli Flanş
Flanş malzemesi	Alüminyum
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm, toz kaplamalı
Ara parça	Krom çelik gövde, manyetik boyalı
Flanş çapı	Ø 58 mm

Şaft(lar)

Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Başlangıç torku	Oda sıcaklığında yakl. 1 Ncm

Şaft çapı	Ø 6 mm
Not	Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Azami şaft yükü, radyal	125 N
Azami şaft yükü, eksenel	120 N

Şaft çapı	Ø 8 mm
Not	Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67
Şaft uzunluğu	L: 19 mm
Azami şaft yükü, radyal	125 N
Azami şaft yükü, eksenel	120 N

Şaft çapı	Ø 10 mm
Şaft uzunluğu	L: 20 mm
Azami şaft yükü, radyal	220 N
Azami şaft yükü, eksenel	120 N

Şaft çapı	Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z
Not	Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67
Şaft uzunluğu	L: 20 mm
Azami şaft yükü, radyal	220 N
Azami şaft yükü, eksenel	120 N

Yatak

Yatak tipi	2 hassas bilyeli yatak
Ömür	%100 yatak yükünde %40 yatak yükünde %20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı	8000 dev/dak.

İşlevsel güvenlik için özellikler

MTTF _d	300 a
Kullanım ömrü (TM)	20 a

Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h)	%20 yatak yükünde ve 8000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC)	0 %

Elektrik veriler

İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	10 VDC ila 32 VDC: typ. 125 mA
Güç tüketimi	typ. 3 W
İşlev ilkesi	manyetik

Sensör verileri

Singleturn teknolojisi	Yenilikçi Hall sensör teknolojisi
Singleturn çözünürlük	65.536 adım/360° (16 bit)
Singleturn kesinliği	± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Singleturn tekrarlamaya kesinliği	± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Dahili döngü süresi	50 µs
Multiturn teknolojisi	Pilsiz ve tahriksiz patentli EnDra® teknolojisi.
Multiturn çözünürlük	43 bit

Integrated web server:

Configurable	IP address Subnet mask Gateway address
Readable	Encoder parameters
Update	Firmware

Çevre verileri

ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
EMC uyarınca:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Titreşim: (DIN EN 60068-2-6)	200 m/s² (10 Hz ila 1000 Hz)
Darbe: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s² (6 ms)
Electrical Safety:	DIN VDE 0160 uyarınca
Devreye girme süresi:	<1,5 s


Customs information

Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany

Arayüz	
Arayüz:	Industrial Ethernet
Protokol:	PROFINET-IO (CC-C)
Cihaz profili:	V4.2, Sınıf 3, 4
Veri iletimi:	100BASE-TX
Devir süresi:	250 µs, 125 µs'e kadar hazır
İşlev:	Multiturn
Kod:	Binary, CW fabrika yapımı, programlanabilir
Programlanabilir parametre:	Devir başına adım sayısı Devir sayısı Ön ayar Ölçeklendirme Dönüş yönü MRPD MRP LLDP IRT
Tanı (LED):	Veri trafiği ve bağlantı denetimi: L/A1: Port 1 L/A2: Port 2
Durum LED'i:	STAT, MOD: Enkoder ve veriyolu durum göstergesi

Genel veriler	
Ağırlık	yakl. 700 g
Bağlantı	Veriyolu kapağı
Koruma sınıfı (EN 60529)	Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C
Yatak sıcaklığı	-40 °C ila +100 °C

Daha geniş bilgi	
Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv	
Uygun aksesuar http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks	

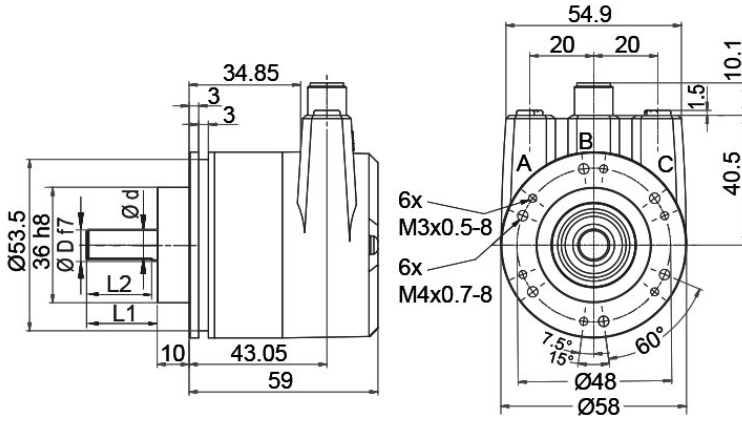WDGA 58B, PROFINET-IO, BI2, veriyolu kapağı, 3x M12x1 ile


D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15
D = 3/8", L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10

Tanımlama
BI2 Veriyolu kapağı, 3x M12x1 ile

Bağlantı tahsisleri	
	BI2
Konektör (Port1)	M12x1, 4 kutuplu, D-kodlamalı
Tx+	1
Rx+	2
Tx-	3
Rx-	4

Bağlantı tahsisleri	
	BI2
Fiş (Power)	M12x1, 4 kutuplu, A-kodlamalı
(+) Vcc	1
bağlı değil	2
GND	3
bağlı değil	4

Bağlantı tahsisleri	
	BI2
Konektör (Port2)	M12x1, 4 kutuplu, D-kodlamalı
Tx+	1
Rx+	2
Tx-	3
Rx-	4

Seenekler**Özellikle hafif alışır verici****Sipariş kodu**

Enkoder WDGA 58B PROFINET-IO (cov) özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, başlangı torku $\leq 0,5$ Ncm olarak ve řaft giriřindeki koruma türü IP50 olarak deėiřir. **AAC**


Tam IP67, sadece yassılamalı Ø 10 mm řaft ile**Sipariş kodu**

Enkoder WDGA 58B PROFINET-IO (cov) yüksek tam IP67 koruma sınıfıyla da teslim edilebilir. **AAO**
Azami alışma hızı: 3500 dev/dak.
İzin verilen yatak yükleri: radyal 110 N, eksenel 100 N
Başlangı torku: oda sıcaklığında yakl. 4 Ncm

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz
WDGA 58B	WDGA 58B	WDGA 58B
	Şaft çapı	Sipariş koduna
10	Ø 6 mm Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67	06
	Ø 8 mm Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67	08
	Ø 10 mm	10
	Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z Dikkat: Seçenek yok AAO = Tam IP67	4Z
	Singleturn çözünürlük	Sipariş koduna
16	Singleturn 1 bit ile 16 bit (örnek 16 bit = 16)	16
	Multiturn çözünürlük	Sipariş koduna
43	Multiturn 0 bit ile 43 bit, (örnek 43 bit = 43)	43
	Veri protokolü	Sipariş koduna
PN	PROFINET-IO (veriyolu kapaklı)	PN
	Yazılım	Sipariş koduna
W	en güncel durum	W
	Kod	Sipariş koduna
B	Binary	B
	Besleme	Sipariş koduna
0	10 V ile 32 V (standart)	0
	Galvanik ayırma	Sipariş koduna
1	evet	1
	Elektrik bağlantı	Sipariş koduna
BI2	Bağlantı kapağı:	
	Veriyolu kapağı, 3x M12x1 ile	BI2
	Seçenekler	Sipariş koduna
	Hiçbir seçenek işaretlenmedi	Boş
	Özellikle hafif çalışır verici	AAC
	Tam IP67, sadece yassılmalı Ø 10 mm şaft ile	AAO

Örn. sipariş no.	WDGA 58B	10	16	43	PN	W	B	0	1	BI2	
------------------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	--

WDGA 58B											Örn. sipariş no.
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.

<https://www.wachendorff-automation.com.tr/iletisim-contact-tr/wachendorff-world-wide/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

