



Online Data sheet

Enkoder WDGA 58E SSI

www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58essi

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDGA 58E absolute SSI, EnDra® teknolojisiyle



Illustration similar

EnDra®
Technologie

SSI
Synchronous Serial Interface

- EnDra®: Bakım gerektirmez, çevre dostu
- SSI, gray veya binary
- Single-/Multiturn (max. 16 bit/43 bit)
- 32 bit işlemcili, geleceğe dönük teknoloji
- Bakım durumu göstergesi olarak 2 renkli LED

www.wachendorff-automation.com.tr/wdga58essi

Mekanik veriler	
Flanş tipi	Yarım Delikli
Flanş malzemesi	Alüminyum
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm, toz kaplamalı; Entegre manyetik koruma
Tork destekleri	1 tork desteği WDGDS10001 dahil
- 1. Yay levhası kompensasyonu	eksenel: ±0,8 mm , radyal: ±0,2 mm
- Azami çalışma hızı	6000 dev/dak. Azami +60 °C çalışma sıcaklığına kadar
- 2. Silindirik pim 4 mm	WDGDS10005 aksesuar gerektirir
- Kompansasyon	eksenel: ±0,5 mm , radyal: ±1,5 mm , Azami çalışma hızı: 3000 dev/dak.
Flanş çapı	Ø 58 mm
Şaft(lar)	
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Başlangıç torku	Oda sıcaklığında yakl. 1,6 Ncm
Tespit	Sökülemez kelepçe halkası
Şaft çapı	Ø 6 mm
Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N
Şaft çapı	Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Order No: 2Z
Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N
Şaft çapı	Ø 7 mm
Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N
Şaft çapı	Ø 8 mm

Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N
Şaft çapı	Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z
Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N
Şaft çapı	Ø 10 mm
Not	Redüksiyon rakoru üzerinde
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N
Şaft çapı	Ø 12 mm
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N
Şaft çapı	Ø 14 mm
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N
Şaft çapı	Ø 15 mm
Şaft uzunluğu	L: 12 mm
Asgari girim derinliği	11 mm
Azami girim derinliği	15 mm
Azami şaft yükü, radyal	80 N
Azami şaft yükü, eksenel	50 N

Yatak	
Yatak tipi	2 hassas bilyeli yatak
Ömür	%100 yatak yükünde %40 yatak yükünde %20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı	6000 dev/dak.

İşlevsel güvenlik için özellikler

MTTF _d	1000 a
Kullanım ömrü (TM)	20 a
Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h)	%20 yatak yükünde ve 6000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC)	0 %

Elektrik veriler

İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	4,75 VDC ila 32 VDC: typ. 50 mA
Güç tüketimi	azami 0,5 W
İşletme gerilimi/öz güç tüketimi	4,75 VDC ila 5,5 VDC: typ. 80 mA
Güç tüketimi	azami 0,44 W
İşlev ilkesi	manyetik

Sensör verileri

Singleturn teknolojisi	Yenilikçi Hall sensör teknolojisi
Singleturn çözünürlük	65.536 adım kadar/360° (16 bit)
Singleturn kesinliği	± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Singleturn tekrarlaması kesinliği	± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Dahili döngü süresi	≤ 600 µs
Multiturn teknolojisi	Pilsiz ve tahriksiz patentli EnDra® teknolojisi.
Multiturn çözünürlük	43 bit kadar

Çevre verileri

ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
EMC uyarınca:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61326-1
Titreşim: (DIN EN 60068-2-6)	300 m/s ² (10 Hz ila 2000 Hz)
Darbe: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s ² (6 ms)
Electrial Safety:	DIN VDE 0160 uyarınca
Devreye girme süresi:	<1,5 s

Customs information

Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany

Arayüz

Arayüz:	SSI
Döngü girişi:	Optik bağlayıcı üzerinden; I > 1.6 mA; U > 2.2 V
Döngü frekansı:	100 kHz ila 500 kHz Talep üzerine 2 MHz'e kadar
Veri çıkışı:	RS485/RS422 uyumlu
Çıktı kodu:	Gray veya Binary
SSI çıktısı:	Açı / konum değeri
Paritybit:	isteğe bağlı (çift/tek)
Hata biti:	isteğe bağlı
Devreye girme süresi:	<1,5 s

Yapılandırma girişleri


Pozitif sayma yönü:
(Şaft bakarken)

DIR = GND -> cw
DIR = +UB -> ccw


Sıfırlama:

Ayarlama: Ön ayar = +UB 2 san. için
Etkinsizleştirilmiş: Ön ayar = GND

İletim protokolü SSI tekli iletim:

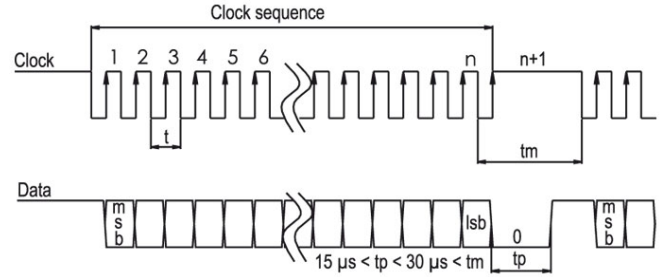

İletim protokolü SSI çoklu iletim:

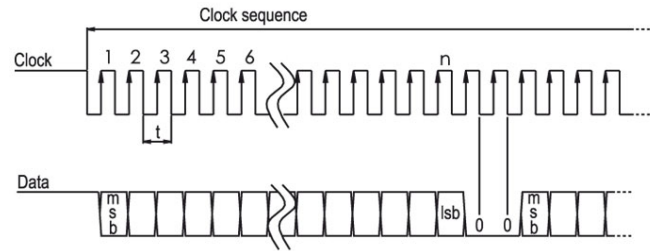

LED açıklaması:

Başlangıçta / çalıştırmada:	- kırmızı ışık (<2,3 san.)
Hata:	- sürekli kırmızı ışık (<2,3 san.)
Normal çalışma durumu:	- sürekli yeşil ışık
Besleme yok:	- ışık yok


Genel veriler

Ağırlık	yakl. 220 g
Bağlantı	radyal kablo veya fiş çıkışı
Koruma sınıfı (EN 60529)	Gövde: IP65, IP67; şaft girişi: IP65; kablo girişi K1: IP40, K6: IP20
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C
Yatak sıcaklığı	-40 °C ila +100 °C

Daha geniş bilgi

Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv>
Uygun aksesuar
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks>

Kablo bağlantısı L3, radyal, 2 m kablolu

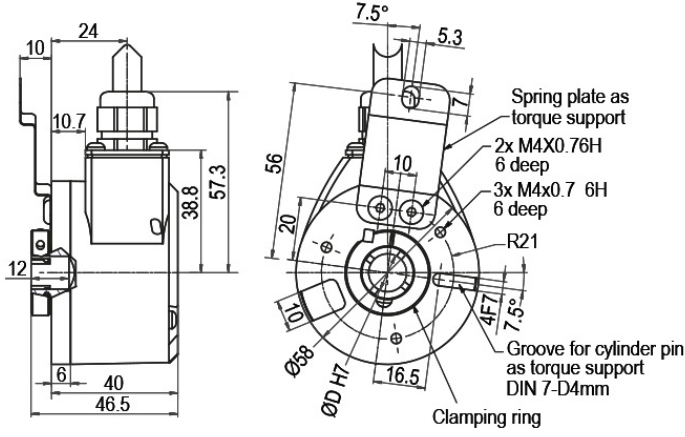


Tanımlama

L3 radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

Bağlantı tahsisleri	
	L3
GND	WH
(+) Vcc	BN
SSI CLK+	GN
SSI CLK-	YE
SSI DATA+	GY
SSI DATA-	PK
PRESET	BU
DIR	RD
Ekran	gövde

Fiş (M12x1), CC8, radyal, 8 kutuplu

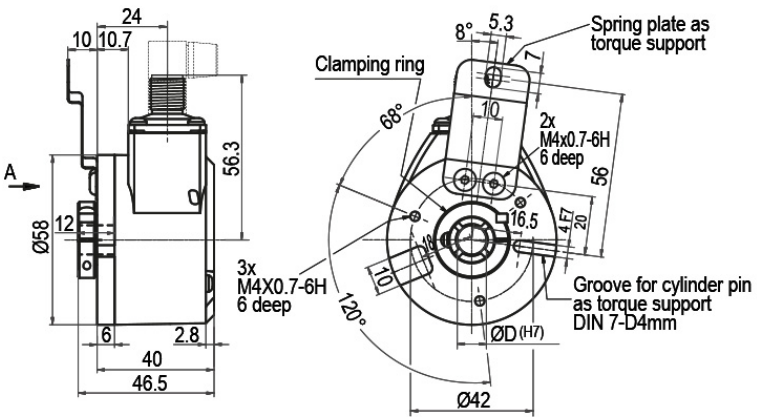


Tanımlama

CC8 radyal, 8 kutuplu, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

Bağlantı tahsisleri	
	
GND	1
(+) Vcc	2
SSI CLK+	3
SSI CLK-	4
SSI DATA+	5
SSI DATA-	6
PRESET	7
DIR	8
Ekran	Gövde

Fiş (M23), C5, radyal, 12 kutuplu

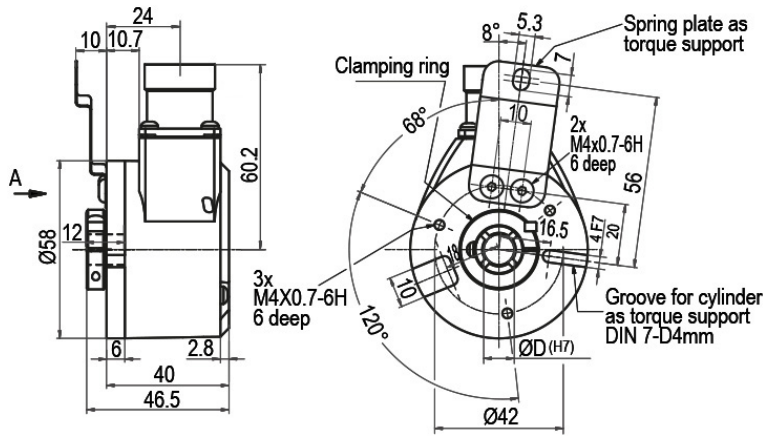

Tanımlama

C5 radyal, 12 kutuplu, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

Bağlantı tahsisleri	
	C5
GND	12
(+) Vcc	11
SSI CLK+	2
SSI CLK-	1
SSI DATA+	3
SSI DATA-	4
PRESET	9
DIR	8
Ekran	Gövde

Seenekler**Özellikle hafif alışır verici**


Enkoder WDGA 58E SSI özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, başlangı torku $\leq 0,5$ Ncm olarak ve şaft girişindeki koruma türü IP50 olarak deėişir.

Sipariş kodu**AAC**

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz
WDGA 58E	WDGA 58E	WDGA 58E
	Şaft çapı	Sipariş koduna
06	Ø 6 mm Redüksiyon rakoru üzerinde	06
	Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Order No: 2Z Redüksiyon rakoru üzerinde	2Z
	Ø 7 mm Redüksiyon rakoru üzerinde	07
	Ø 8 mm Redüksiyon rakoru üzerinde	08
	Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z Redüksiyon rakoru üzerinde	4Z
	Ø 10 mm Redüksiyon rakoru üzerinde	10
	Ø 12 mm	12
	Ø 14 mm	14
	Ø 15 mm	15
	Singleturn çözünürlük	Sipariş koduna
12	Singleturn çözünürlük 1 bit ile 16 bit, min. 6 bit önerilir (örnek 12 bit)	12
	Multiturn çözünürlük	Sipariş koduna
12	Multiturn 1 bit ile 43 bit (örnek 12 bit) Multiturn yok = 00	12
	Veri protokolü	Sipariş koduna
SI	SSI	SI
	Yazılım	Sipariş koduna
A	en güncel durum	A
	Kod	Sipariş koduna
B	Binary	B
	Gray	G
	Besleme	Sipariş koduna
0	4,75 V ile 32 V (standart)	0
	4,75 V ile 5,5 V	1
	Galvanik ayırma	Sipariş koduna
1	evet	1
	Elektrik bağlantı	Sipariş koduna
CC8	Kablo: radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı, 2 m kablo ile	L3
	Konektör: Sensör fiş, M12x1, 8 kutuplu, radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı	CC8
	Fiş, M23, 12 kutuplu, radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı	C5
	Seçenekler	Sipariş koduna
	Özellikle hafif çalışır verici	AAC

Örn. sipariş no.	WDGA 58E	06	12	12	SI	A	B	0	1	CC8	
------------------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	--

WDGA 58E											Örn. sipariş no.
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-automation.com.tr/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

